

Гусеничный асфальтоукладчик F1200CS

Малогабаритный и компактный городской труженик станет вашим надежным помощником для быстрого и качественного решения всех задач по укладке в любых, даже самых стесненных условиях: на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, спортивных объектах, жилых зонах, автомобильных

парковках и объектах торгово-складской инфраструктуры.

Низкий уровень шума благодаря продуманной шумоизоляции не доставит хлопот и неудобств горожанам.





*Иллюстрации могут включать в себя дополнительное опциональное оборудование

- ✓ Заниженная разгрузочная высота приемного бункера оптимальна для выгрузки материала из любых типов самосвалов
- ✓ Широкие возможности трансформации створок бункера для боковой загрузки материалом
- ✓ Реверсивный отдельный транспортер
- ✓ Ультразвуковые датчики заполнения обеспечивают равномерное перемещение материала шнеком
- ✓ Электрический подогрев выглаживающей плиты – быстрый и равномерный нагрев рабочих поверхностей
- ✓ Идеальная ровность покрытия от выглаживающих плит DYNAPAC
- ✓ Двигатель Deutz – экономичная и безотказная работа в самых жестких условиях
- ✓ Эргономичный пульт управления обладает логическим разделением функциональных зон
- ✓ Мощный гусеничный привод позволяет перемещаться по любым, даже рыхлым и неукрепленным основаниям
- ✓ Превосходная сервисная доступность компонентов.

Дополнительная информация о выпускаемой продукции: www.dynapac.ru

Габаритные размеры:

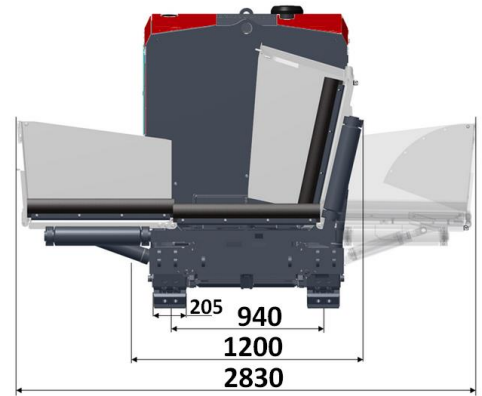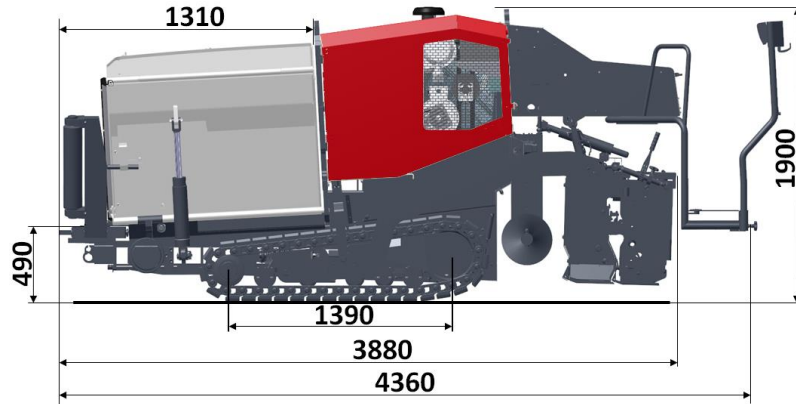

Основные технические характеристики:

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Производительность

Производительность укладки (теор.), т/ч

Толщина укладки (макс.), мм

Ширина укладки

Базовая, м

Рабочая, гидравлическое уширение, м

Рабочая, максимальная, м

Рабочая, минимальная (с уменьшающими отрезными башмаками), м

Масса

Масса (со стандартной плитой), т

Ходовая часть

Рабочая скорость, м/мин

Транспортная скорость, км/ч

Бункер

Емкость, м³

Масса материала, т

Ширина внутренняя, мм

Шнек

Диаметр, мм

Мех. регулировка по высоте, мм

Транспортер

Реверсивный, ширина, мм

Двигатель

Производитель

Тип

Номинальная мощность, кВт/л.с.

Обороты при номинальной мощности, об/мин

Емкость топливного бака, л

Электрическая система, В

F1200CS

300

200

1,2

2,4

3,1

0,3

5,9

0-27

0-3,3

2,3

5,0

2830

320

150

650

Deutz

TD2.9 L4

54/72

2200

85

24

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА

Уплотняющие элементы

Система нагрева

Диапазон излома плиты

Частота трамбующего бруса

Частота вибратора

V240TVE

Трамбующий брус; круговой вибратор

Электрическая

От -2% до +4%

0-26 Гц

0-60 Гц

Стандартное оборудование (включено в комплектацию):

- Реверсивный транспортер
- Ультразвуковые датчики шнека
- Раздельное управление створками бункера
- Автоматическое управление шнеком и транспортером
- Механическая регулировка шнека по высоте
- Пульт дистанционного управления с кнопкой аварийного останова, 2 шт.
- Система нивелирования Moba Gradeline 1+1

- Механические штативы системы нивелирования – 2шт
- Светодиодные фары рабочего освещения
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Система опрыскивания Gloria
- Опорная спинка платформы оператора с отсеком для хранения
- Комплект инструментов
- Система удаленного мониторинга Dyn@Link

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

- Комплект уширителей до рабочей ширины укладки 3,1м
- Комплект уменьшающих отрезных башмаков до ширины укладки 0,6м