

Статический гладковальцовый каток CS1400-VI

Рабочая масса 10,7 тонн

*Новейший представитель класса
статических гладковальцовых катков*

*обеспечивает уникально высокий
показатель статической линейной
нагрузки, что позволяет добиться
превосходного качества покрытия и
высокой производительности при*

уплотнении верхних слоёв асфальта и


*особенно при уплотнении щебенисто-мастичного асфальта (ЩМА). Эффективность
и безопасность работы на мостах, эстакадах и над инженерными коммуникациями.*



*Иллюстрации могут включать в себя дополнительное опциональное оборудование

- ✓ Электронный «плавный старт и останов» снижает риск образования брака поверхности уплотняемого слоя
- ✓ Идеальная развесовка между передним и задним модулями и возможность балластирования обеспечивают 100% производительность с идеальным качеством уплотнения
- ✓ Эффективное уплотнение криволинейных участков
- ✓ Превосходное уплотнение без риска дробления материала
- ✓ Рекомендуется для уплотнения асфальтовых покрытий из ЩМА
- ✓ Полный пакет рабочего и транспортного освещения для ночной работы
- ✓ Асимметричная виброизолированная кабина – панорамный обзор и превосходная видимость кромок вальцов, оснащена системой защиты при опрокидывании (ROPS)
- ✓ Единый поворотный-сдвигаемый модуль управления. Органы управления и дисплей следуют за всеми движениями оператора внутри кабины
- ✓ Эргономичная панель управления снабжена сенсорным цветным ЖК-дисплеем. Все процессы – под контролем
- ✓ Подпружиненные/ складные скребки совместно с высокопроизводительной системой орошения под давлением эффективно очищают поверхности вальцов.

Габаритные размеры:

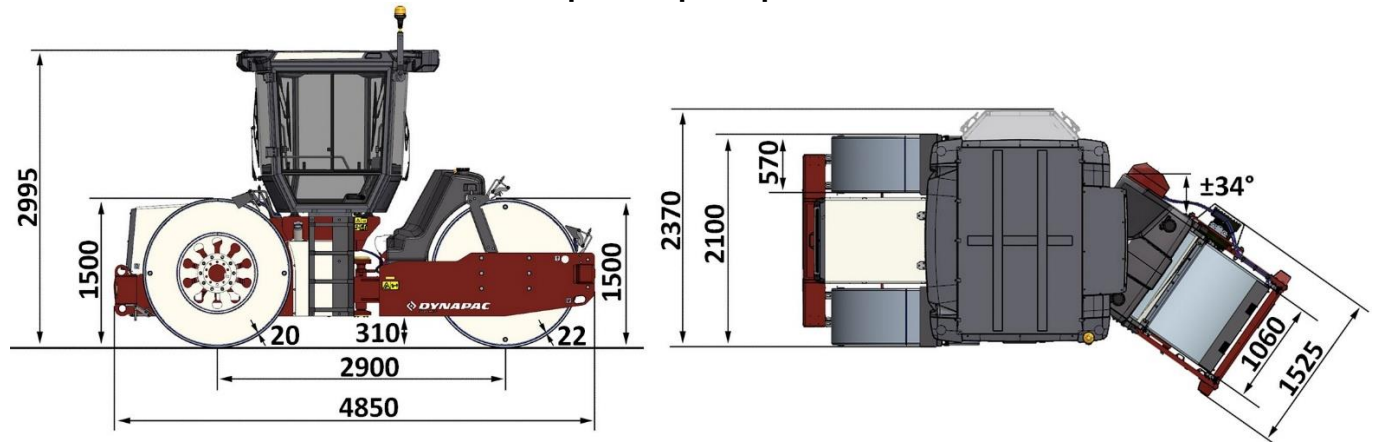

Основные технические характеристики:

Масса

Максимальная рабочая масса (с балластом)	12 900 кг
Эксплуатационная масса (без балласта)	10 700 кг
Масса переднего/ заднего модуля:	
-без балласта	5 770/ 4 930 кг
-с балластом	6 750/ 6 150 кг

Ходовая часть

Рабочая скорость	0-10 км/час
Транспортная скорость	0-15 км/час
Радиус поворота, внешний	5 800 мм
Радиус поворота, внутренний	3 700 мм

Уплотнение

Стат. линейная нагрузка без балласта, передний/задний модуль	50,6/ 46,5 кг/см
Стат. линейная нагрузка с балластом, передний/задний модуль	59,2/ 58,0 кг/см
Общая ширина уплотнения	2100 мм
Перекрытие следа вальцов	50 мм
Ёмкость водяного бака	525 л

Двигатель

Производитель	Deutz TD3.6L4 (IIIA/T3)
Тип	Дизельный с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интеркулером
Номинальная мощность	74 л.с. (55 кВт) при 2 200 об/мин
Ёмкость топливного бака	110 л.

Стандартное оборудование (включено в комплектацию):

- автоматическое управление системой орошения;
- таймер системы орошения;
- дублированная система орошения;
- трехступенчатая фильтрация воды в системе орошения;
- система аварийного останова;
- размыкатель тормозов при буксировке;
- парковочный тормоз;
- счетчик моточасов;
- контрольные точки гидравлической системы;
- грузоподъемные/крепежные проушины;
- указатель уровня топлива;
- главный выключатель аккумулятора;
- подпружиненные/складываемые очистные скребки;
- виброизолированная платформа оператора;
- предупредительные, служебные и сервисные индикаторы;
- звуковой сигнал;
- звуковой сигнал заднего хода;
- запираемые горловины топливного и гидравлического баков;
- наружные рабочие зеркала заднего вида;
- сигнальный проблесковый маячок;
- знак «Тихоходное транспортное средство»;
- система удаленного мониторинга Dyn@Link Advanced
- комплект фильтров для проведения ТО-50
- светодиодные рабочие фары (на кабине);
- транспортное освещение (ближний/дальний свет, указатели поворотов, стоп-сигналы, аварийная сигнализация);
- асимметричная кабина с ROPS, включающая:
 - поворотный модуль управления (180°), сдвигаемый по всей ширине внутри кабины,
 - регулируемое, подрессоренное кресло оператора с регулируемыми подлокотниками,
 - рулевую колонку, регулируемую по углу наклона,
 - отопитель с 7-скоростным вентилятором,
 - воздухоочиститель,
 - передние, задние и боковые стеклоочистители со стеклоомывателями,
 - внутреннее зеркало заднего вида,
 - лампы внутреннего освещения,
 - розетка для зарядки 12V-1шт, 24V-1шт,
 - открывающиеся боковые стекла,
 - травмобезопасное остекление, тонированное,
 - ремень безопасности (75мм) со звуковым предупреждением,
 - шумоизолирующие настилы на полу и потолке,
 - отсеки для документации и хранения мелочей,
 - наушники,
 - подстаканник.

Дополнительная информация о выпускаемой продукции: www.dynapacrus.com