

Асфальтовый тандемный виброкаток CC4200

Рабочая масса 10,2 т.

*Многолетний опыт и проверенные
временем идеи лежат в основе
уникальной комбинации
технологической
универсальности, сочетающей
идеально подобранные параметры
частоты и амплитуды вибрации,
эффективности и безопасности,
мощности и экономичности, что
делает эти катки одними из*


лучших в своем классе для уплотнения любых типов асфальтобетонных смесей.



- ✓Электронный «плавный старт и останов» снижает риск образования брака поверхности уплотняемого слоя
- ✓Технологическая универсальность сочетает возможность уплотнения тонкослойных покрытий с помощью высокочастотной вибрации (67Гц), и толстых слоев с применением высокоамплитудной вибрации (48Гц)
- ✓Идеальная развесовка между передним и задним модулями – 100% производительность с идеальным качеством уплотнения
- ✓Автоматическое управление вибрацией и системой орошения – удобство и комфорт в течение всей рабочей смены
- ✓Полный пакет транспортного освещения и рабочих фар в базовой комплектации
- ✓Асимметричная виброизолированная кабина - панорамный обзор и превосходная видимость кромок вальцов
- ✓Единый поворотно-сдвигаемый модуль управления. Органы управления и дисплей следуют за всеми перемещениями оператора внутри кабины.
- ✓Эргономичная панель управления с ЖК-дисплеем. Все процессы – под контролем
- ✓Силовая установка находится в заднем модуле – низкий уровень шума в кабине и отличная сервисная доступность

Дополнительная информация о выпускаемой продукции: www.dynapacrus.com

Габаритные размеры:

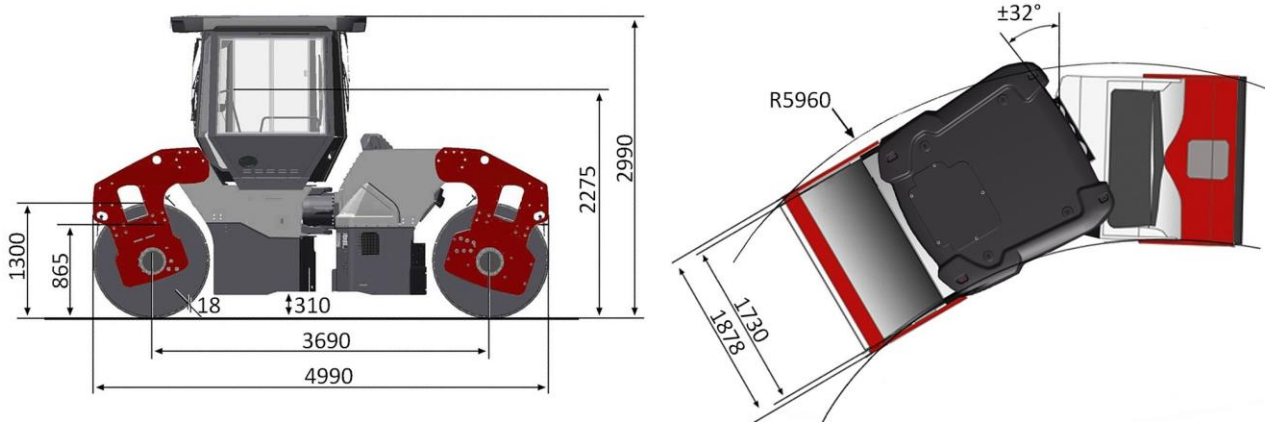

Основные технические характеристики:

Масса

Максимальная рабочая масса	11 650 кг.
Рабочая масса (включая кабину с ROPS)	10 400 кг.
Масса переднего/ заднего модуля	5 200/ 5 200 кг.

Ходовая часть

Диапазон скорости	0-12 км/час
Вертикальный угол поворота рулевого шарнира	±7°
Угол поворота	±32°
Теоретически преодолеваемый уклон	45%

Уплотнение

Стат. линейная нагрузка, передний/задний модуль	30,1/ 30,1 кг/см.
Амплитуда, высокая/низкая	0,80/ 0,30 мм.
Частота вибрации при высокой/низкой амплитуде	51/ 67 Гц.
Центробежная сила при высокой/низкой амплитуде	139/ 92 кН.
Водяной бак	900 л.

Двигатель

Производитель	Cummins - QSB 4.5 IIIA/T3
Тип	Дизельный с водяным охлаждением, с турбонаддувом и интеркулером
Номинальная мощность	125 л.с. (93 кВт) при 2 200 об/мин; SAE J1995
Ёмкость топливного бака	240 л.

Стандартное оборудование (включено в комплектацию):

- электронный контроль привода передвигания;
- система плавного старта и останова;
- автоматическое управление вибрацией;
- режим высокочастотной вибрации (67Hz);
- две амплитуды вибрации;
- отключение вибрации переднего, либо заднего вальца;
- быстрое отключение вибрации;
- частотомер/ импактметр (счетчик количества ударов);
- автоматическое управление системой орошения;
- дублированная система орошения;
- интервальный таймер системы орошения;
- трехступенчатая фильтрация воды в системе орошения;
- подпружиненные/складные скребки;
- спидометр, тахометр, вольтметр;
- указатель температуры двигателя/гидравлики;
- указатель уровня топлива/уровня воды;
- счетчик моточасов;
- индикаторы предупреждения/ обслуживания;
- комплект фильтров для проведения ТО-50;
- контрольные точки гидравлической системы;
- размыкатель тормозов при буксировке;
- грузоподъемные/крепежные проушины;
- размыкатель аккумулятора;
- аварийный останов и стояночный тормоз;
- звуковой сигнал;
- звуковой сигнал заднего хода;
- галогеновые рабочие фары (на кабине);
- транспортное освещение: ближний/дальний свет, указатели поворотов, стоп-сигналы, аварийная сигнализация;
- проблесковый маячок;
- комплект технической документации;
- виброизолированная платформа оператора;
- наружные зеркала заднего вида;
- ассиметричная кабина с ROPS, включающая:
 - поворотный модуль управления (180°), сдвигаемый по всей ширине внутри кабины,
 - систему кондиционирования,
 - отопитель с трехскоростным вентилятором,
 - воздухоочиститель,
 - регулируемое, поддрессоренное кресло оператора с регулируемыми подлокотниками,
 - рулевая колонка, регулируемая по углу наклона;
 - передние и задние стеклоочистители со стеклоомывателями,
 - лампы внутреннего освещения,
 - открывающиеся боковые стекла,
 - травмобезопасное остекление, тонированное,
 - ремень безопасности со звуковым предупреждением,
 - наушники,
 - розетка для зарядки 24V-1шт,
 - подстаканник,
 - внутреннее зеркало заднего вида.

Дополнительные опции (заказываются отдельно):

- Система удаленного мониторинга Dyn@Link
- Кромкообразователь, в комплекте с прикаточным и отрезным диском 150мм