

Мобильный перегружатель MF2500CS

Образец впечатляющей компактности и производительности. Совместная работа перегружателя MF2500CS с любым из асфальтоукладчиков DYNAPAC образует великолепный укладочный комплекс, отвечающий требованиям подрядных организаций, городских хозяйств и арендных компаний. Работа с помощью опционального поворотного легкоъемного транспортера позволяет производить параллельную загрузку двух асфальтоукладчиков.




*Иллюстрации могут включать в себя дополнительное опциональное оборудование

- ✓ Форма створок бункера с отдельным управлением и встроенными гидравлическими фартуками **исключает застой материала** и температурную сегрегацию
- ✓ В любое время возможна доукомплектация легкоъемным **поворотным транспортером для загрузки двух асфальтоукладчиков** или боковой подачи материала
- ✓ **Заниженная** разгрузочная высота и увеличенный объем бункера.
- ✓ **Габаритная ширина - 2,55м**, позволяет транспортировать перегружатель без дополнительных согласований
- ✓ **Подъемная платформа** позволяет оператору эффективно управлять выгрузкой материала
- ✓ **Высокопроизводительная транспортерная система.** Полная выгрузка материала массой 27 т осуществляется всего за 35 секунд!

Дополнительная информация о выпускаемой продукции:
www.dynapacrus.com

Габаритные размеры:

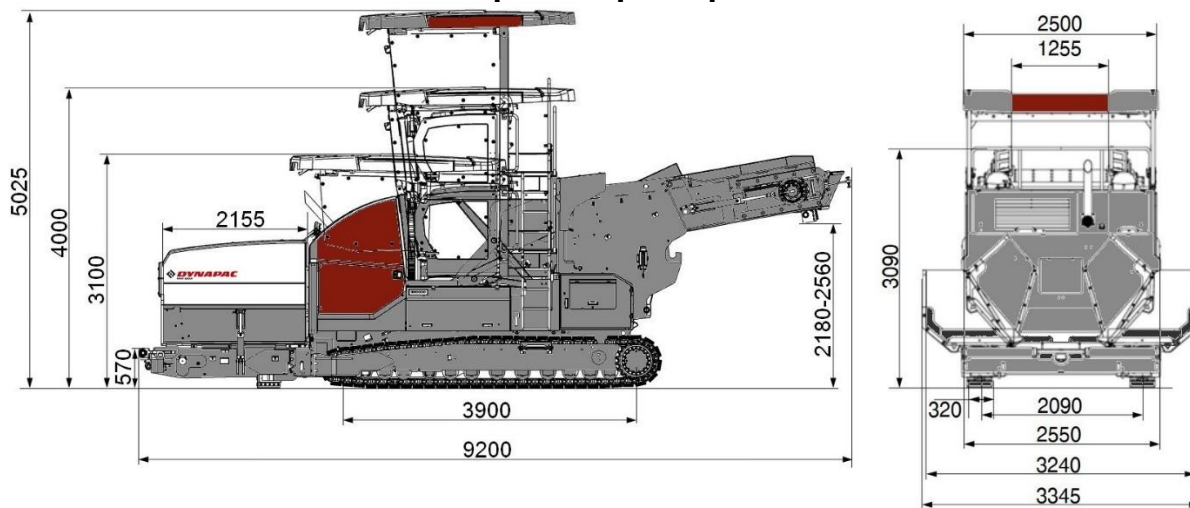

Основные технические характеристики:

Производительность

Производительность	4000 т/ч
Производительность с установленным поворотным транспортером	2000 т/ч

Бункер

Емкость	6,0 м ³
Масса принимаемого материала	12,0 т
Разгрузочная высота	523 мм

Транспортер

Тип	Резиновая армированная лента с приводными цепями и поперечными поддерживающими планками
Ширина	1200 мм
Высота выгрузки	2180-2560 мм
Скорость подачи	С бесступенчатым автоматическим регулированием
Бак для эмульсии	90 л

Масса

Транспортировочная масса	20,0 т
--------------------------	--------

Ходовая часть

Рабочая скорость	0-25 м/мин
Транспортная скорость	0-4,0 км/ч

Двигатель

Производитель, тип	Cummins QSB 6.7-C220
Номинальная мощность	164 кВт / 223 л.с.
Обороты при номинальной мощности	2200 об/мин
Нормы выброса	EU 3A / Tier3
Емкость топливного бака	300 л
Электрическая система	24 В

Стандартное оборудование (включено в комплектацию):

- Дополнительные гидравлические фартуки бункера
- Многофункциональный джойстик управления транспортером, встроенный в подлокотник кресла оператора
- Раздельное управление створками бункера
- Подъемная платформа оператора с гидравлическим механизмом ножничного типа
- Гидравлическая регулировка транспортера по высоте
- Система поддержания постоянной дистанции до асфальтоукладчика **Distance Assist**
- Ультразвуковой датчик заполнения бункера асфальтоукладчика
- Система орошения эмульсией с автоматической катушкой для сматывания шланга/оросительной рампы
- Механический замок транспортерной ленты (не требует вулканизации при замене ленты)
- Централизованная система смазки
- Система световой коммуникации **Truck Assist**
- Скрепки для очистки пространства перед гусеницами
- Система видеонаблюдения
- Режим **Eco-Mode** двигателя
- Светодиодные рабочие фары – 7шт. (4шт. встроены в тент; 2шт в зоне разгрузки транспортера; 1шт под транспортером)
- Проблесковый маячок - 2шт.
- Звуковой сигнал заднего хода
- Защитный тент из стекловолокна
- Доп. панель управления на внешней боковой части
- Защищенный от осадков доп. пост для подключения компьютера с розеткой питания 24В
- Кресло оператора повышенной комфортности с электроподогревом – 2шт.
- Кресло оператора с возможностью выноса за пределы габаритной ширины и поворотом на 90° в обе стороны
- Комплект инструментов
- Система удаленного мониторинга **Dyn@Link Advanced**

Дополнительные опции (поставляются по заказу):

- Поворотный навесной транспортер **SwingApp**
- Система автоматического руления
- Система пространственного освещения
- Фронтальное и боковое остекление платформы