

# Мобильный перегружатель MF2500CS-IMIX

с перемешивающими шнеками в приемном бункере и в зоне выгрузки транспортера

Образец впечатляющей компактности и производительности. Совместная работа перегружателя MF2500CS с любым из асфальтоукладчиков DYNAPAC образует великолепный укладочный комплекс, отвечающий требованиям подрядных организаций, городских хозяйств и арендных компаний. Работа с помощью

поворотного легкоъемного транспортера позволяет производить параллельную загрузку двух асфальтоукладчиков либо осуществлять боковую подачу материала.




\*Иллюстрации могут включать в себя дополнительное опциональное оборудование

\*\*\*

- ✓ Система температурной **гомогенизации смеси – IMIX**: доступная функция перемешивания материала в приемном бункере и в зоне выгрузки транспортера
- ✓ Форма створок бункера с отдельным управлением и встроенными гидравлическими фартуками **исключает застой** материала
- ✓ В любое время возможна доукомплектация легкоъемным **поворотным транспортером для загрузки** двух асфальтоукладчиков или боковой подачи материала
- ✓ **Заниженная** разгрузочная высота и увеличенный объем бункера
- ✓ Механическая замковая система транспортерной ленты – быстрый ремонт и **минимум простоя**
- ✓ **Габаритная ширина** - 2,55м, позволяет транспортировать перегружатель без дополнительных согласований
- ✓ **Подъемная платформа (LP)** позволяет оператору эффективно управлять выгрузкой материала
- ✓ **Высокопроизводительная транспортерная система**: широкий тоннель и усиленная поперечными планками транспортерная лента позволяет быстро и бережно выгрузить материал в асфальтоукладчик

Дополнительная информация о выпускаемой продукции: [www.dynapacrus.com](http://www.dynapacrus.com)

## Габаритные размеры:

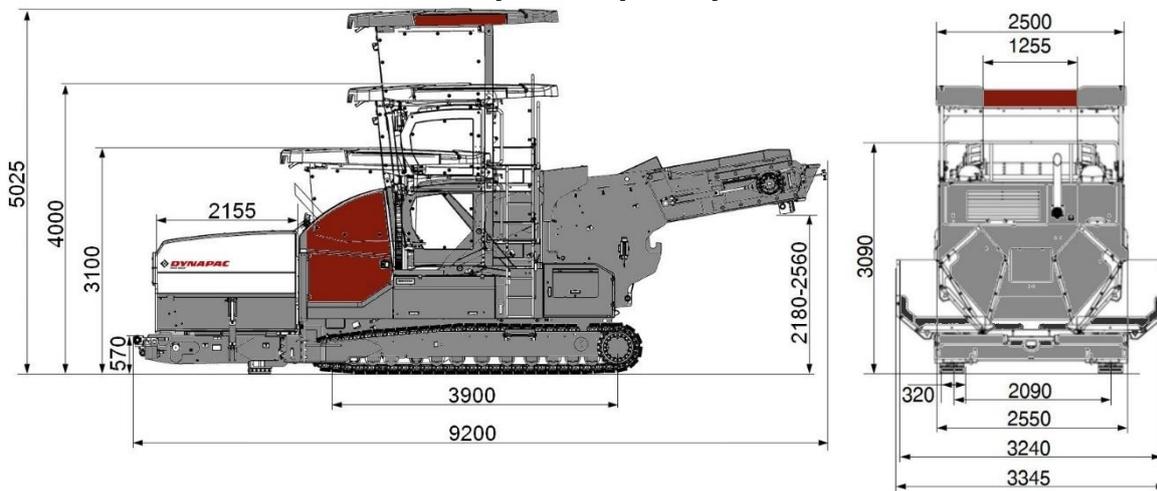

## Основные технические характеристики:

### Производительность

Производительность 1000 т/ч

### Бункер

Емкость 6,0 м<sup>3</sup>  
 Масса принимаемого материала 12,0 т  
 Разгрузочная высота 523 мм

### Перемешивающие шнеки

Диаметр 320 мм  
 Привод Индивидуальный, гидростатический  
 Макс. частота вращения 50 об/мин

### Транспортер

Тип Резиновая армированная лента с приводными цепями и поперечными поддерживающими планками  
 Ширина 1200 мм  
 Высота выгрузки 2180-2560 мм- без поворотного транспортера  
 Скорость подачи С бесступенчатым автоматическим регулированием  
 Бак для эмульсии 90 л

### Масса

Транспортная масса 24,5 т

### Ходовая часть

Рабочая скорость 0-25 м/мин  
 Транспортная скорость 0-4,0 км/ч

### Двигатель

Производитель, тип Cummins QSB 6.7-C220  
 Номинальная мощность 164 кВт / 223 л.с.  
 Обороты при номинальной мощности 2200 об/мин  
 Нормы выброса EU 3A / Tier3  
 Емкость топливного бака 300 л

### Электрическая система

24 В

### Стандартное оборудование (включено в комплектацию):

- Система температурной гомогенизации - **IMix**
- Многофункциональный джойстик управления поворотным транспортером, встроенный в подлокотник кресла оператора
- Дополнительные гидравлические фаруки бункера
- Раздельное управление створками бункера
- Подъемная платформа оператора с гидравлическим механизмом ножничного типа
- Система видеонаблюдения
- Система поддержания постоянной дистанции до асфальтоукладчика **Distance Assist**
- Ультразвуковой датчик заполнения бункера асфальтоукладчика
- Система орошения эмульсией с автоматической катушкой для сматывания шланга/оросительной рампы
- Механический замок транспортерной ленты (не требует вулканизации при замене ленты)
- Система световой коммуникации **Truck Assist**
- Гидравлическая регулировка основного транспортера по высоте
- Централизованная система смазки
- Режим **Eco-Mode** двигателя
- Светодиодные рабочие фары – 7шт. (4шт. встроены в тент; 2шт в зоне разгрузки транспортера; 1шт под транспортером)
- Проблесковый маячок - 2шт.
- Звуковой сигнал заднего хода
- Скрепки для очистки пространства перед гусеницами
- Защитный тент из стекловолокна
- Доп. панель управления на внешней боковой части
- Защищенный от осадков доп. пост для подключения компьютера с розеткой питания 24В
- Кресло оператора повышенной комфортности с электроподогревом – 2шт.
- Кресло оператора с возможностью выноса за пределы габаритной ширины и поворотом на 90° в обе стороны
- Комплект инструментов
- Система удаленного мониторинга **Dyn@Link Advanced**

### Дополнительные опции (поставляются по заказу):

- Поворотный навесной транспортер **SwingApp**
- Система автоматического руления
- Система пространственного освещения
- Фронтальное и боковое остекление платформы